




BA620 AMPLIFIER USER'S MANUAL / MODE D'EMPLOI

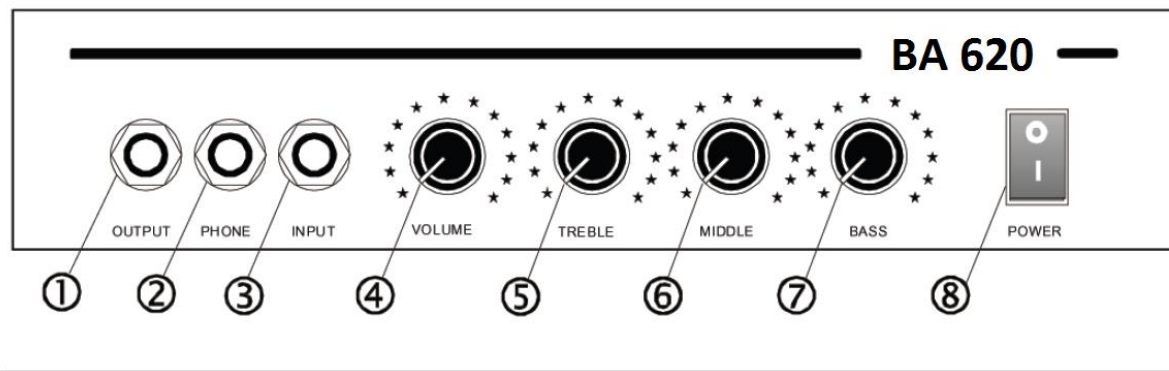

Control panel / Panneau de contrôle

1. OUTPUT

¼" for hooking up external speakers to the amplifier.

2. PHONE

¼" 3-conductor stereo headphone jack for plugging headphones in.

3. INPUT

You can plug virtually any instrument in this instrument input.

4. VOLUME

Overall level control knob for the normal or overdrive channel.

5. TREBLE

This equalization control knob adjusts the amount of boost in the high frequency range.

6. MIDDLE

This equalization control knob adjusts the amount of boost in the middle frequency range.

7. BASS

This equalization control knob adjusts the amount of boost in the low frequency range.

8. POWER

This On/Off switch provides power to the unit.

1. OUTPUT (Sortie)

Prise jack 6,35 mm pour brancher des haut-parleurs externes à l'amplificateur.

2. PHONE (Casque stéréo)

Prise jack 6,35mm stéréo pour le branchement d'un casque stéréo.

3. INPUT (Entrée)

Entrée instrument dans laquelle vous pouvez brancher (quasiment) tout type d'instrument.

4. VOLUME

Potentiomètre permettant de contrôler l'accentuation ou l'atténuation des hautes fréquences.

5. TREBLE (Aigus)

Potentiomètre permettant de contrôler l'accentuation ou l'atténuation des hautes fréquences.

6. MIDDLE (Médiums)

Potentiomètre permettant de contrôler l'accentuation ou l'atténuation des fréquences médiums.

7. BASS (Basses)

Potentiomètre permettant de contrôler l'accentuation ou l'atténuation des basses fréquences.

8. POWER (Marche/Arrêt)

Interrupteur On/Off de l'appareil permettant de le mettre sous et hors tension.

Technical Specifications	
Power	220 V AC 50 Hz
Rated Power	20 W RMS
Load Impedance	8 Ohms
Speaker	6.5"
Signal/Noise Ratio	≥ 70dB
Frequency Response	20 Hz to 15 kHz
Dimensions	340 x 220 x 320 mm
Weight	6.8 kgs

Caractéristiques techniques	
Voltage	220 V CA 50 Hz
Puissance nominale	20 W RMS
Impédance	8 Ohms
Haut-parleur	6.5"
Rapport Signal/Bruit	≥ 70dB
Bande passante	20 Hz à 15 kHz
Dimensions	340 x 220 x 320 mm
Poids	6,8 kg



CAUTION: CHASSIS SURFACE HOT.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

ATTENTION : SURFACE DU CHASSIS CHAUDE.

AVERTISSEMENT : POUR PREVENIR DE TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.