



notice d'utilisation

BM402

Table de mixage analogique 4 entrées

BM602

Table de mixage analogique 6 entrées

BM602U

Table de mixage analogique + USB 6 entrées

BM802

Table de mixage analogique 8 entrées

BM802U

Table de mixage analogique + USB 8 entrées

FONCTIONS PRINCIPALES

BM402

Table de mixage analogique 4 entrées (2 mono / 2 stéréo)


BM602 / BM602U

Table de mixage analogique 6 entrées (2 mono / 4 stéréo)

BM802 / BM802U

Table de mixage analogique 8 entrées (4 mono / 4 stéréo)

- Entrées mono :
 - > Micro en XLR avec alimentation fantôme +48V
 - > Ligne en jack 6,35 mm
- Entrées stéréo :
 - > Ligne en jack 6,35 mm avec normalisation entrée L (left=gauche) en mono
- Entrée CD en jack 3,5mm
- Égalisation (EQ) 2 bandes fréquence fixe par canal ($\pm 15\text{dB}$ @ 80Hz et 12kHz)
- Entrée/sortie stéréo en RCA (2TRK)
- 1 sortie auxiliaire en jack 6,35 mm pour retour ou effet externe
- Sortie casque avec réglage du volume indépendant
- Bus Master avec indicateur de niveau 4 paliers [-20/-10/0/Clip]
- Sortie Master en jack 6,35 mm
- Fournie avec son câble d'alimentation 12V/1,5A (ext. neg./int. pos.) et son adaptateur pour pied de micro
- Interface USB pour enregistrement direct sur PC

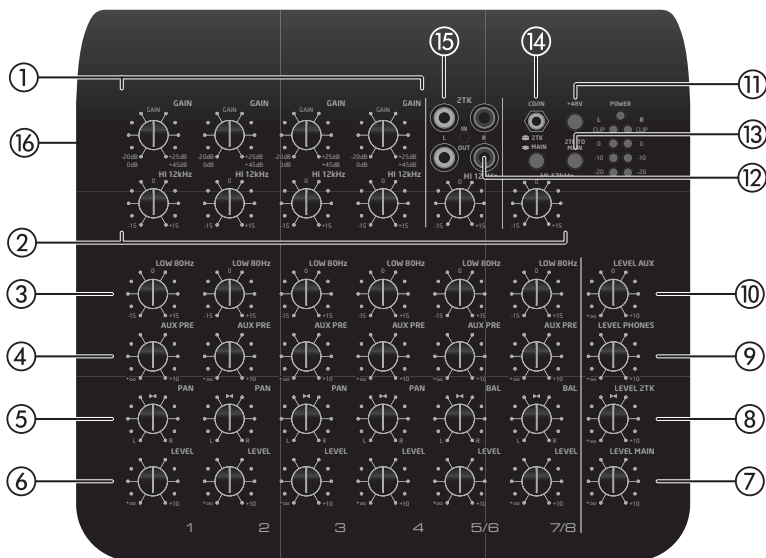

EN DÉTAILS

- 1 Réglage du niveau d'entrée:
0dB/+40dB pour l'entrée micro en XLR
-20dB/+25dB pour l'entrée ligne en jack 6,35 mm
- 2 Réglage d'égalisation EQ des fréquences aiguës $\pm 15\text{dB}$ @ 12kHz
- 3 Réglage d'égalisation EQ des fréquences graves $\pm 15\text{dB}$ @ 80Hz
- 4 Réglage du niveau d'envoi du canal vers la sortie auxiliaire (Aux Out)
- 5 Réglage de la balance gauche/droite (L/R)
- 6 Réglage du volume du canal
- 7 Réglage du volume général de la table et envoi vers le bus Master
- 8 Réglage du niveau de l'entrée RCA (2TRK)
- 9 Réglage du niveau de la sortie casque
- 10 Réglage du niveau de la sortie auxiliaire
- 11 Interrupteur de mise en fonction de l'alimentation fantôme (+48V) pour l'utilisation de microphones à condensateurs
- 12 Interrupteur permettant de choisir entre écouter la sortie principale de la table (Main) ou la source branchée sur l'entrée stéréo RCA (2TRK)
- 13 Interrupteur permettant d'envoyer le signal de la source branchée sur l'entrée stéréo RCA (2TRK) vers la sortie principale de la table (bus Master) et le mixer avec les autres sources
- 14 Entrée CD stéréo en jack 3,5mm
- 15 Entrée/sortie stéréo 2TK (2 track) en RCA
- 16 Sortie USB pour enregistrement direct de la sortie Master sur un PC (BM602U et BM802U)

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquences	20 Hz > 20 kHz @ ±1 dB	
Thd	< 0,008% @ +10 dBu	
Rapport signal sur bruit	Sortie principale	-103 dB
	Sortie auxiliaire	-90 dB
Gain	Entrée micro	0 dB à +45 dB
	Entrée ligne	-20 dB à +25 dB
Égalisation (eq)	Fréquences aiguës	±15 dB @ 12 kHz
	Fréquences graves	+15 dB @ 80 Hz
Niveau de sortie max	Sortie principale	+21 dBu
	Sortie auxiliaire	+21 dBu
	Sortie casque	+18 dBu
Impédances	Entrée micro	2,3 kΩ symétrique
	Entrée ligne	20 kΩ symétrique
	Entrée RCA	24 kΩ asymétrique
	Sortie principale	120 Ω
	Sortie auxiliaire	120 Ω
	Sortie RCA	1 kΩ
	Sortie casque	25 Ω
Indicateur de niveau (led)	-20 / -10 / 0 / CLIP	
Consommation électrique	11 W	
Dimension	165 × 120 × 68 mm (BM402)	
	220 × 160 × 68 mm (BM602/U)	
	220 × 210 × 68 mm (BM802/U)	
Poids net	680 g (BM402)	
	780 g (BM602/U)	
	980 g (BM802/U)	